

Indicadores de Posição Digitais "ABSOLUTE"

- Único indicador de posição do mundo com escala capacitiva absoluta (patentado).
- O ponto ZERO é ajustado apenas uma vez e fica armazenado como ponto de referência absoluto até a próxima troca de bateria.
- Exatidão inalterada até em altas velocidades de operação.
- Visor com caracteres grandes possibilitam fácil leitura.
- Indicação de bateria fraca, erro de contagem ou sujeira na escala.

Série 572

Modelo multi-funções com saída de dados SPC




572-463


Capacidade mm	Código		Exatidão mm	L1 mm	L2 mm	t mm	Peso g
	Horizontal	Vertical					
100	572-460	572-560	± 0,03	244	220	-	410
150	572-461	572-561	± 0,03	294	270	-	460
200	572-462	572-562	± 0,03	344	320	-	510
300	572-463	572-563	± 0,04	444	420	-	610
450	572-464	572-564	± 0,04	594	570	6	760
600	572-465	572-565	± 0,05	774	750	6	900
800	572-466	572-566	± 0,06	974	950	10	1710
1000	572-467	572-567	± 0,07	1174	1150	10	2040

Série 572

Modelo simples

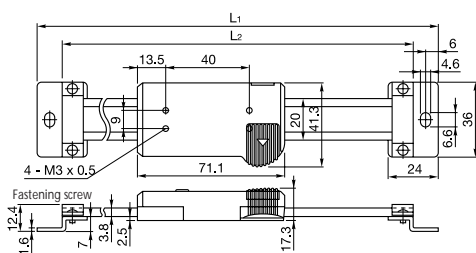

572-460 ~ 463 / 572-560 ~ 563

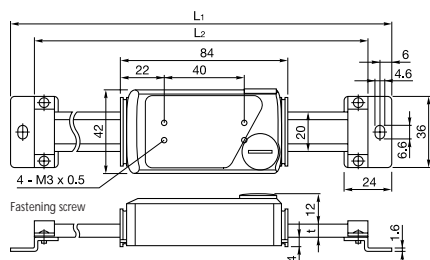

572-464 ~ 463 / 572-564 ~ 567

Capacidade mm	Código		Exatidão mm	L1 mm	L2 mm	Peso g
	Horizontal	Vertical				
100	572-200-10	572-300-10	± 0,03	209	185	230
150	572-201-10	572-301-10	± 0,03	259	235	250
200	572-202-10	572-302-10	± 0,03	311	287	270
300	572-203-10	572-303-10	± 0,04	440	420	370

Funções	Série 572	
	572-46x	572-20x
ON / OFF	●	●
ZERO	●	●
ORIGIN	●	●
PRESET	●	●
DATA / HOLD	●	●
Mudança de contagem de direção	●	●
Saída de dados	●	●


Especificações

Resolução: 0,01 mm

Inclui 1 bateria


Accessórios Opcionais

- 572-001** Contador modelo simples
- 572-021** Contador modelo multi-funções
- 905338** Cabo de comunicação (1 m)
- 905409** Cabo de comunicação (2 m)
- 905689** Cabo de comunicação (1 mm, com formato L, traseiro)
- 905690** Cabo de comunicação (2 mm, com formato L, traseiro)
- 905691** Cabo de comunicação (1 mm, com formato L, direito)
- 905692** Cabo de comunicação (2 mm, com formato L, direito)
- 905693** Cabo de comunicação (1 mm, com formato L, esquerdo)
- 905694** Cabo de comunicação (2 mm, com formato L, esquerdo)

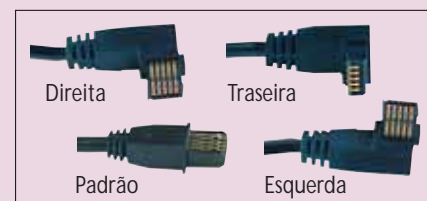


Accessórios de Consumo


- 938882** Bateria SR-44



Posicionamento em mesas de máquinas



Focalização



Furadeiras